


HMT 三相微逆新总线系统

易用、灵活、可靠，让系统安装简单快捷，让线缆连接自由顺畅

HMT 三相微逆新总线系统是专为禾迈三相微型逆变器设计的创新性交流接线方案。HMT 三相微逆新总线系统优化传统的接线方式，采用省时省力的即插即用接线设计，让微型逆变器系统的安装过程更简单、更快捷、更可靠。HMT 三相微逆新总线系统还兼具灵活性，支持用户使用系统各项配件搭配出最具性价比的接线方案。

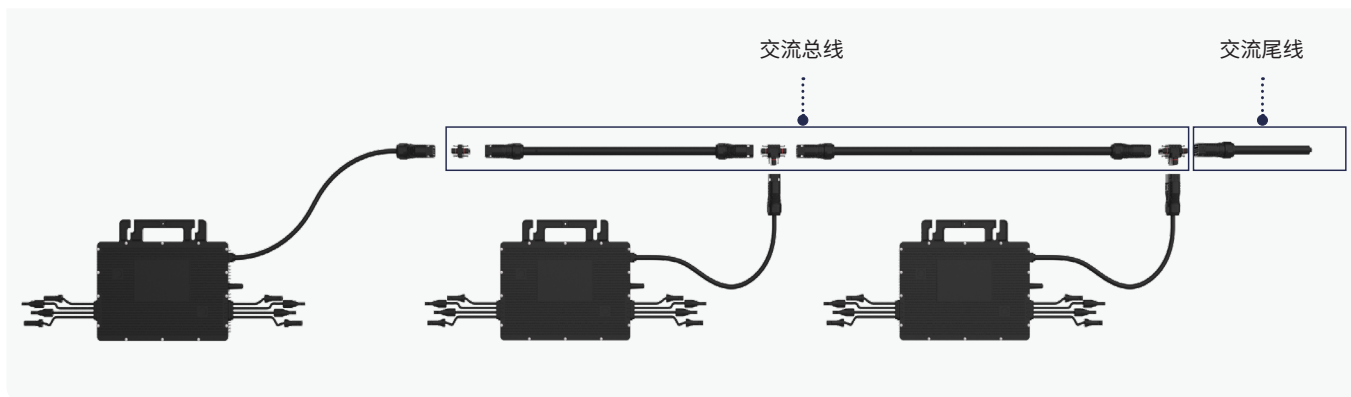

省时省力

即插即用设计，免去繁琐接线，显著节省安装时间



应用多元

不同规格的线缆均可组合使用，灵活应对多种连接需求



配置灵活

总线连接器和微型逆变器交流接头采用相同设计，完美适用多种配置



安全可靠

优化内部设计，减少发热量，有效提高连接安全性

HMT 总线连接线

与 HMT 总线连接器、HMT 总线延长连接器搭配组成交流总线。



HMT 总线连接器

将微型逆变器的交流输出连至交流总线；与 HMT 总线连接线搭配组成交流总线。



HMT 总线延长连接器

将交流输出线路中的第一台微型逆变器连接至交流总线；将两根 HMT 总线连接线组合成更长的连接线缆；与其他配件搭配构成高性价比的单台微型逆变器系统。



HMT 线端连接器

搭配交流线缆组成交流尾线；将交流总线连接至配电箱，完成交流连接。



HMT 拆卸工具

可断开连接器连接、拧紧 / 拧松螺帽的多功能工具。



技术参数

连接器系统参数

针脚数量	3P + N + PE
额定电压	500V
额定电流	40A
最大适配电缆规格	6.0mm ²
最大适配电缆外径	22mm
环境温度范围	-40°C ~ +85°C
保护等级	IP68
阻燃等级	UL94-V0
符合标准	RoHS, UV Resistant
执行标准	EN 61984

线缆系统参数

电缆类型	H07RN-F
额定电压	450V / 750V
导体尺寸	2.5 / 4.0 / 6.0mm ²
环境温度范围	-40°C ~ +90°C
符合标准	RoHS
执行标准	EN50525-2-21

订购信息

连接器型号	装箱数量		箱体尺寸			
HMT 总线连接器	160		495 × 290 × 255mm			
HMT 总线延长连接器	300		495 × 290 × 255mm			
HMT 拆卸工具	320		495 × 290 × 255mm			
HMT 线端连接器	110		495 × 290 × 255mm			

连接线型号	导体横截面积	额定电流 [*]	连接器之间的线缆长度 ^{**}	最小弯曲半径	装箱数量	箱体尺寸
HMT Connection Cable-EN25-230	5 × 2.5mm ²	24A	2.3m	9cm	TBD	345 × 345 × 375mm
HMT Connection Cable-EN25-460	5 × 2.5mm ²	24A	4.6m	9cm	TBD	345 × 345 × 375mm
HMT Connection Cable-EN40-230	5 × 4.0mm ²	32A	2.3m	11cm	TBD	345 × 345 × 375mm
HMT Connection Cable-EN40-460	5 × 4.0mm ²	32A	4.6m	11cm	TBD	345 × 345 × 375mm
HMT Connection Cable-EN60-230	5 × 6.0mm ²	40A	2.3m	13cm	TBD	345 × 345 × 375mm
HMT Connection Cable-EN60-460	5 × 6.0mm ²	40A	4.6m	13cm	TBD	345 × 345 × 375mm

^{*}：设计和安装电缆时，请始终遵守当地相关法规标准。
^{**}：线缆长度接受定制。若需定制，请联系禾迈销售团队。