



## Datenübertragungsstick

# Schnellinstallationsanleitung




Bedienungsanleitung im QR-Code oder unter  
[www.hoymiles.com/resources/download/](http://www.hoymiles.com/resources/download/)

---

DTS-WIFI-G1  
DTS-Ethernet-G1  
DTS-4G-G1

## 1 Packliste

### DTS-WIFI-G1



1 x DTS-WLAN-G1




4 x M3-Schraube



1 x Dokument

### DTS-Ethernet-G1



1 x DTS-Ethernet-G1



4 x M3-Schraube



1 x Dokument

### DTS-4G-G1



1 x DTS-4G-G1






4 x M3-Schraube








1 x Dokument

## 2 Installieren des Moduls

### WLAN und 4G-Anschluss



### Ethernetanschluss

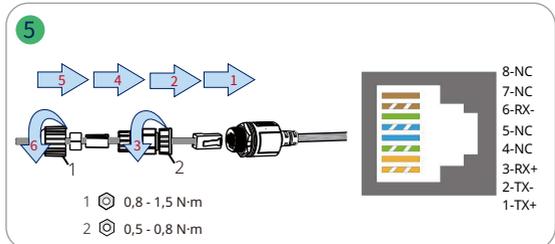

## 3 Indikatoren

Schritt 1: Schalten Sie den Wechselrichter ein.


Schritt 2: Überprüfen Sie den Kommunikationsstatus anhand der DTS-Anzeigen.

Statusanzeige	Status	Beschreibung
RUN (Betrieb)	EIN	DTS ist eingeschaltet.
	AUS	DTS ist nicht eingeschaltet.
COM (COM-Schnittstelle)	EIN	Korrekte Kommunikation mit dem Wechselrichter.
	AUS	Fehlerhafte Kommunikation mit dem Wechselrichter.
NET (Netzwerk)	EIN	Korrekte Kommunikation mit der S-Miles Cloud.
	AUS	Fehlerhafte Kommunikation mit der S-Miles Cloud.
	BLINKT	Fehlerhafte Kommunikation mit S-Miles Cloud, aber das Netzwerk ist verbunden.




## 4 DTS-Online-Einstellung



1. Suchen Sie im App Store (iOS) oder im Play Store (Android) nach „Hoymiles“ oder scannen Sie den QR-Code, um die Hoymiles-Installateur-App herunterzuladen.
2. Öffnen Sie die App und melden Sie sich mit Ihrem Installateurkonto und Ihrem Passwort an. Wenn Sie ein neuer Hoymiles-Installateur sind, beantragen Sie bitte vorab ein Installateurkonto bei Ihrem Händler.
3. Stellen Sie über die App eine Verbindung zum DTS her.
  - (a) Öffnen Sie die Installer App auf Ihrem Smartphone oder Tablet und melden Sie sich an. Klicken Sie unten auf der Seite auf „O&M“ (B&W), dann auf „Netzwerkconfiguration“.


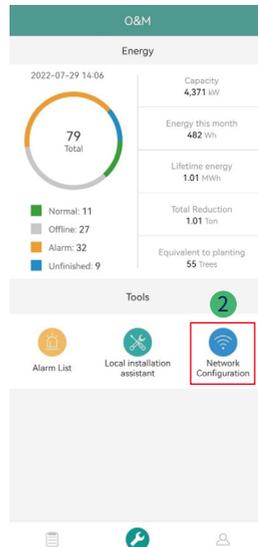


- (b) Wählen Sie das Drahtlosnetzwerk des DTS aus und klicken Sie auf „Connect“ (Verbinden).  
(Der Netzwerkname des DTS setzt sich aus DTS und der Seriennummer des Produkts zusammen.  
Das Standardpasswort lautet **ESS12345**.)

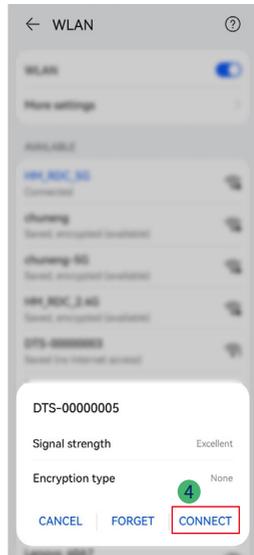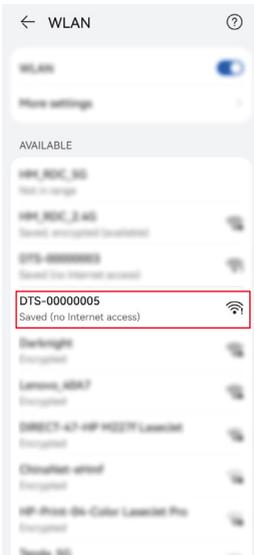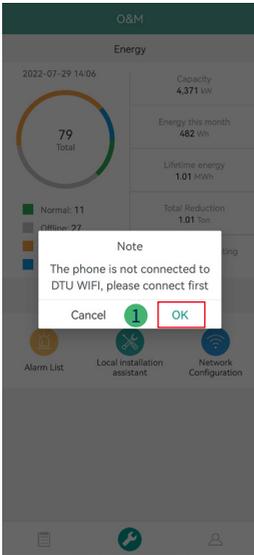

4. Netzwerkkonfiguration.

- (a) Nach erfolgreicher Verbindung klicken Sie erneut auf „Netzwerkkonfiguration“ und rufen die Seite „Netzwerkkonfiguration“ auf.
- (b) Wählen Sie das WLAN des Routers und geben Sie das Passwort ein.
- (c) Klicken Sie auf „An DTU senden“.

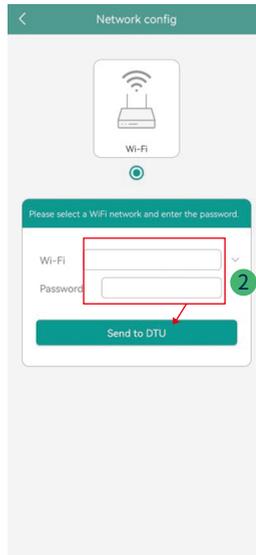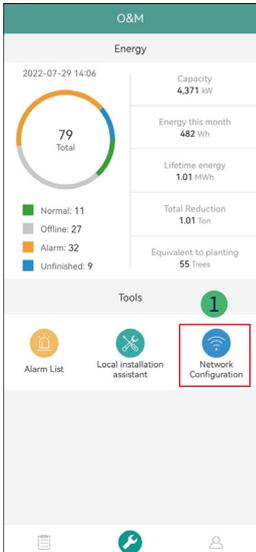

5. Prüfen Sie, ob die DTS-Anzeige durchgehend blau leuchtet. Dies zeigt eine erfolgreiche Verbindung an.

Die Netzwerkkonfiguration dauert etwa 1 Minute. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wenn keine Netzwerkverbindung hergestellt wird, überprüfen Sie bitte das Internet wie angegeben.

